TIME TOTALISER TT412 / TT12

www.industrialtimers.net
044-43560636
selectautomation@airtelmail.in

(36 x 72)

(48 x 96)

Ordering Information

TT412 & TT12

Terminal Connections

TT412

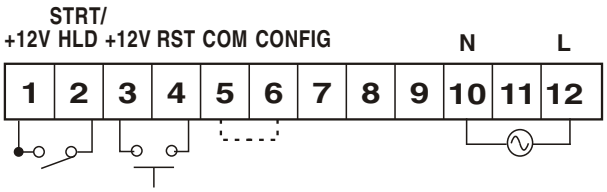

TT12

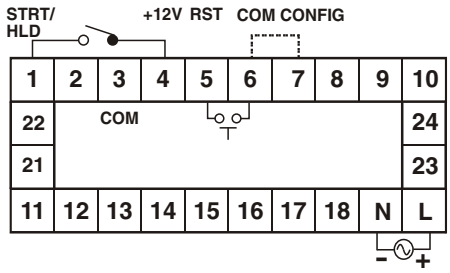

Dimensions (in mm)

TT412 & 12

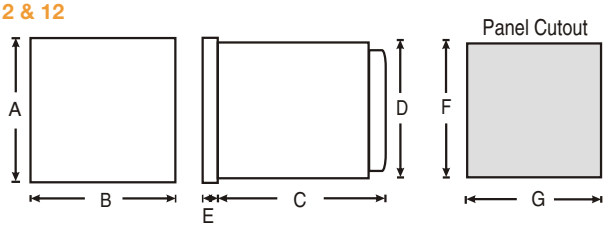

Models \ DIM	A	B	C	D	E	F	G
TT412	36	72	73	31	4.5	32	69
TT12	50	97.5	88	45	10	46	92

Technical Specifications

Display	**TT412** :7 segment LED; Height: 0.3” **TT12 :** 7 segment LED; Height: 0.5”
Digits	6 digits
Range	99999.9 / 999999 / sec / min / hr
Direction	Up
Input	Mains, Potential free contact, PNP sensor
Accuracy	0.05%
Reset	Remote (Reset time: 20 ms)
Memory	10 years
Output	2 C/O (DPDT)
Configuration Lock	Via rear terminals
Sensor Supply	12 VDC (±10%) @ 30 mA (short circuit protected)
Supply voltage	85 to 270 VAC/DC (AC: 50/60 Hz)
Temperature	Operating: 0 to 50°C Storage: -5 to 50°C
Humidity (non-condensing)	95% RH
Weight	**TT412:** 102 gms **TT12:** 184 gms

Specifications are subject to change without notice since development is a continuous process.